

EN

DE

FORM
TECHNICAL

BILDEN
TECHNISCH




PLAFONNIER HORIZONTAL

-

HORIZONTAL CEILING FIXTURE

HORIZONTALE DECKENLEUCHTE

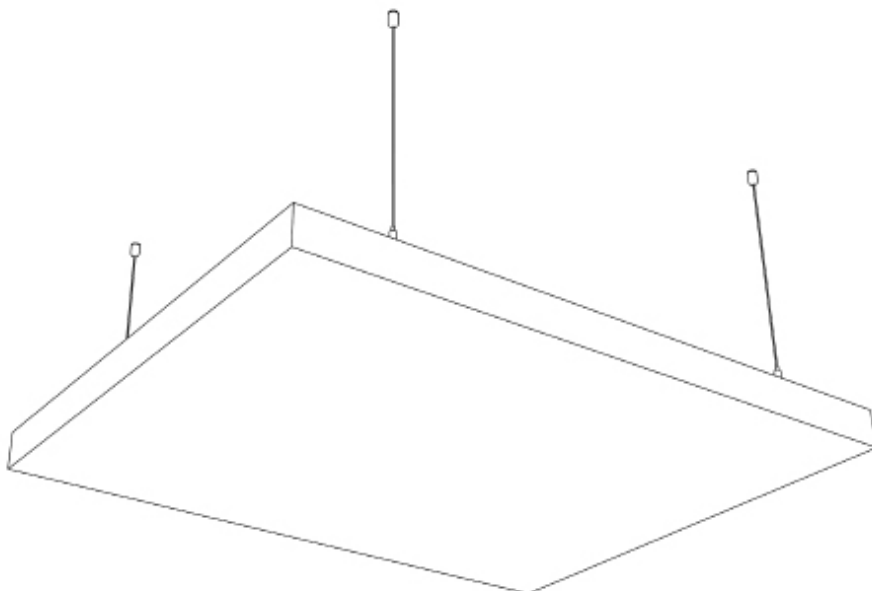

Plafo -ultrasound

FICHE TECHNIQUE

SOUND

arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

EN

DE

Description

Plafonnier rond, rectangulaire, triangulaire...
à suspendre horizontalement.
Possibilité d'intégrer des spots lumineux.
En fibre de rPET de 60 mm, recouverte de
tissu uni sur cinq faces.

Dimensions

Rectangulaire

Longueur : de 600 mm à 2400 mm
Epaisseur : 60 mm
Largeur : de 600 à 1200 mm

Rond

Diamètre : de 800 à 1600 mm

Fixation

Kit de câbles inox réglables en hauteur par
blocage automatique, longueur 2 m livré
avec chaque article.
En option, par aimants avec kit de sécurité

Description

Round, rectangular or triangular
ceiling light for horizontal hanging.
Can be fitted with spotlights.
Made of 60 mm rPET fibre, covered
with plain fabric on five sides.

Fixing


Kit of height-adjustable stainless
steel cables with automatic locking,
length 2 m, supplied with each item.
Optional magnets with safety kit.

Beschreibung



Runde, rechteckige oder dreieckige
Deckenleuchte, die horizontal
aufgehängt werden kann.
Es besteht die Möglichkeit,
Lichtspots zu integrieren.
Aus 60 mm rPET-Faser, auf fünf
Seiten mit einfarbigem Stoff über-
zogen.

Festsetzung

Edelstahlkabelset, höhenverstellbar
durch automatische Arretierung,
Länge 2 m, wird mit jedem Artikel
mitgeliefert.
Optional durch Magnete mit
Sicherheitsset.

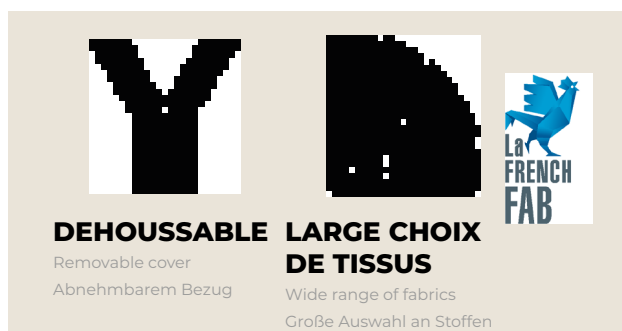

Options d'angles

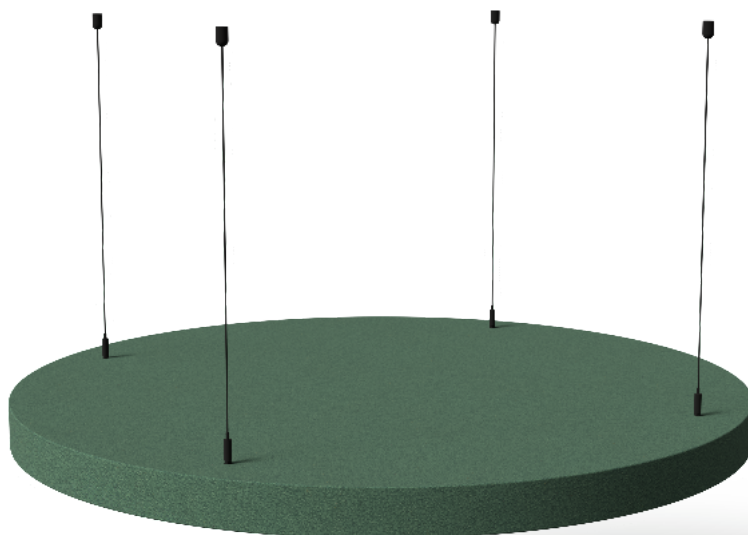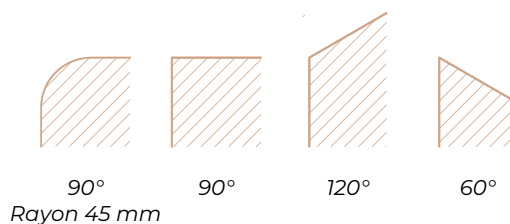

EN

DE

Informations matériaux

Information
materials

Information
Materialien

Nom produit

Product name
Produktname

Plafo-ultrasound

Épaisseur

Thickness
Dicke

60 mm

Densité

Density
Dichte

40 kg / m³

Poids

Weight
Gewicht

8.0 kg / m²

Couleurs

Colors
Farben

100

Classement au feu

Fire classification
Brandklassifizierung

NF EN 13501-1

M1, non-feu - Norme Euroclasse B-s2, d0.

Conforme à l'article AM9 et AM10



Norme acoustique

Acoustic standard
Akustischer Standard

NF EN ISO 354

Émission de COV

VOC Emission
VOC-Emission



Composition

Composition
Zusammensetzung

PET recyclée et recyclable à 100%

100% recyclable and recycled PET

100 % recycelbares und recyceltes PET

Nombre de bouteilles recyclées par m²

Number of bottles recycled per m²
Anzahl Flaschen recycelt pro m²

96 bouteilles plastiques (rPET)

96 plastic bottles (rPET)

96 Plastikflaschen (rPET)

Certifications

Certifications
Zertifizierungen



BREEAM®



Garantie

Guarantee
Garantie

10 ans. Résistant aux UV

10 years. UV-resistant

10 Jahre. UV-beständig



Emballage & Conditionnement

Packaging and Conditioning
Verpackung und Verpackung

Carton et protection bulle plastique,
garantis sans CFC et recyclables.

Cardboard and plastic bubble protection, guaranteed CFC-free and recyclable.

Blasenschutz aus Pappe und Kunststoff, Garantiert FCKW-frei und recycelbar.

Entretien

maintain
pflegen

En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de javel (2%). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyants.

In case of stain, dab with a clean, damp cloth as soon as possible. To disinfect and eliminate viruses, spray a diluted bleach solution (2%). Follow the conditions of use mentioned on the labels of the cleaning products.

Wenn es einen Fleck gibt, tupfen Sie ihn so schnell wie möglich mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Um Viren zu desinfizieren und zu beseitigen, sprühen Sie es mit einer verdünnten Bleichlösung (2 %). Beachten Sie die auf den Etiketten der Reinigungsmittel angegebenen Verwendungsbedingungen.

Performance acoustique

SPECTRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

ABSORPTION SPECTRUM ACOUSTIC

ABSORPTIONSSPEKTRUM AKUSTISCH

Test acoustique réalisé avec le laboratoire : CETIAT

Nombre d'éléments testés :

2 panneaux conjoints de 300x200cm / profilé 30 cm du sol

N° d'affaire : 1831066

Date : 30/07/2018

Client : Arteck

Référence : PLAFO-ULTRASOUND SOUND

Épaisseur : 60 mm

Surface absorbante : 11,02 m²

Remarques :

Encadrement aluminium (U 62mm)

Fibre rPET acoustique 40kg/m³

Tissu Trevira OEKO-TEX 100% polyester M1

Acoustic test carried out with the laboratory: CETIAT

Number of elements tested:

2 joint panels 300x200cm / profile 30 cm from the floor

Business number: 1831066

Date: 30/07/2018

Client: Arteck

Reference: PLAFO-ULTRASOUND SOUND

Thickness: 60 mm

Absorbent surface: 11.02 m²

Remarks:

Aluminum frame (U 62mm)

Acoustic rPET fiber 40kg/m³

Trevira OEKO-TEX 100% polyester M1 fabric

Akustischer Test durchgeführt mit dem Labor: CETIAT

Anzahl der getesteten Elemente:

2 gemeinsame Paneele 300x200cm / Profil 30 cm vom Boden entfernt

Geschäftsnummer: 2030418

Datum: 30/07/2018

Kunde: Arteck

Referenz: PLAFO-ULTRASOUND SOUND

Dicke: 60 mm


Saugfähige Fläche: 11,02 m²

Bemerkungen:

Aluminiumrahmen (U 62mm)

Akustische rPET-Faser 40kg/m³

Stoff Trevira OEKO-TEX 100% Polyester M1

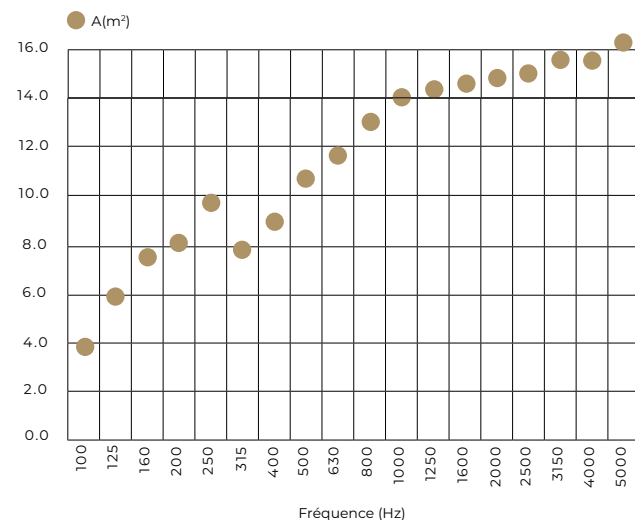

EN

Performance acoustic

DE

Leistung akustisch

Fréquence (Hz)

Frequency (Hz)

Frequenz (Hz)

A | Aire d'absorption par panneau (m²)

A | Absorption area per panel (m²)

A | Absorptionsbereich pro Platte (m²)

α | 1/3 Octave

α s | 1/3 Octave

α s | 1/3 Oktave

α s | Octave

α s | Octave

α s | Oktave

100	4.01	0.36	
125	6.01	0.55	0.53
160	7.57	0.69	
200	8.10	0.73	
250	9.77	0.89	0.78
315	7.89	0.72	
400	8.97	0.81	
500	10.73	0.97	0.95
630	11.70	1.06	
800	13.01	1.18	
1000	13.98	1.27	1.25
1250	14.26	1.29	
1600	14.43	1.31	
2000	14.92	1.35	1.35
2500	15.22	1.38	
3150	15.69	1.42	
4000	15.68	1.42	1.44
5000	16.32	1.48	

POUR INFORMATION

Indice unique d'absorption (ISO 11654)

α_s = 1,00

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz

M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz

H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz

FOR INFORMATION

unique absorption index (iso 11654)

α_s = 1

l: absorption peak on the 250 hz octave

m: absorption peak on the octave 500 or 1000 hz

h: absorption peak on the octave 2000 or 4000 hz

ZUR INFORMATION


Einzigartiger Absorptionsindex (ISO 11654)

α_s = 1

L: Absorptionsspitze auf der 250-Hz-Oktave

M: Absorptionsspitze auf der Oktave 500 oder 1000 Hz

H: Absorptionsspitze auf der Oktave 2000 oder 4000 Hz

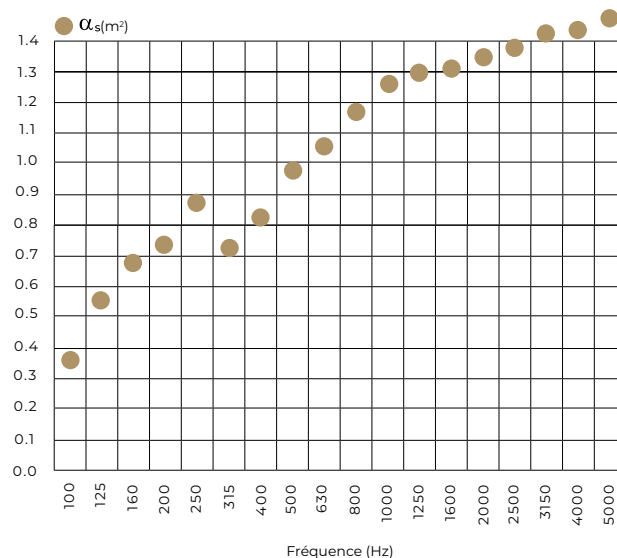

Réalisations



arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

ZAC DES FOLLIOUSES
RUE DES MONTS D'OR
01700 MIRIBEL LES ECHETS
FRANCE

+33 (0)4 72 08 58 70
CONTACT@ARTECK-DESIGN.FR
WWW.ARTECK-DESIGN.COM

