

EN

DE

FORM
TECHNICAL

BILDEN
TECHNISCH

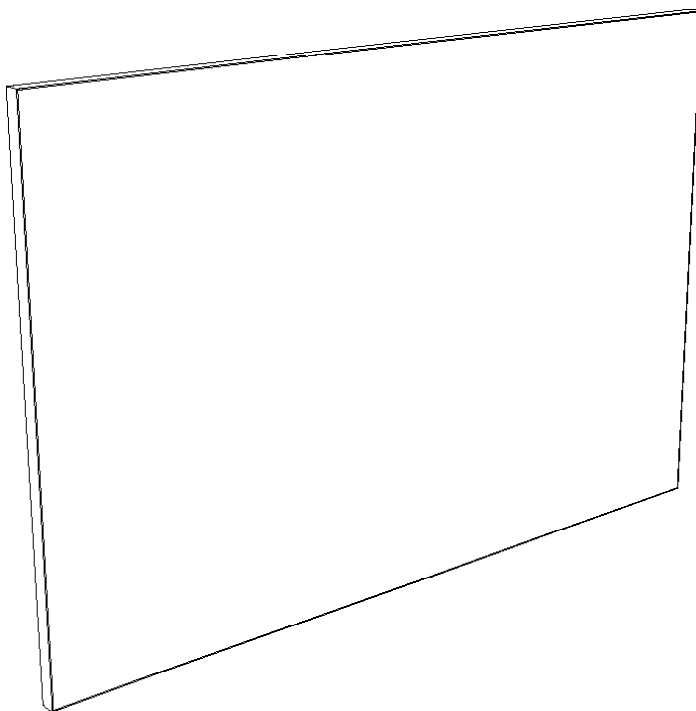


TABLEAU UNI OU IMPRIMÉ

-

PLAIN OR PRINTED BOARD

EINFARBIGE ODER BEDRUCKTE TAFEL



Tablosound

FICHE TECHNIQUE

SOUND

arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

EN

Description

Tableau mural uni ou imprimé en fibre de rPET de 30 mm, avec une structure aluminium.

Dimensions

Longueurs : de 600 mm à 2500 mm

Epaisseur : 30 mm

Hauteur : de 600 à 1600 mm

Description

Plain or printed wallboard in 30 mm rPET fibre, with an aluminium frame.

Fixing

Metal brackets for wall mounting, or optional magnets.


DE

Beschreibung

Einfarbiges oder bedrucktes Wandbild aus 30 mm rPET-Faser mit einer Aluminiumstruktur.

Festsetzung

Metallklammern zur Befestigung an der Wand oder optional Magnete.



DEHOUSSABLE

Removable cover

Abnehmbarem Bezug



LARGE CHOIX DE TISSUS

Wide range of fabrics

Große Auswahl an Stoffen



Fixation

Pattes métalliques de fixation au mur, ou aimants en option.



EN

DE

Informations matériaux

Information
materials

Information
Materialien

Nom produit

Product name
Produktname

Tablosound

Épaisseur

Thickness
Dicke

30 mm

Densité

Density
Dichte

40 kg / m³

Poids

Weight
Gewicht

4.0 kg / m²

Couleurs

Colors
Farben

100

Classement au feu

Fire classification
Brandklassifizierung

NF EN 13501-1

M1, non-feu - Norme Euroclasse B-s2, d0.

Conforme à l'article AM9 et AM10



Norme acoustique

Acoustic standard
Akustischer Standard

NF EN ISO 354

Émission de COV

VOC Emission
VOC-Emission



Composition

Composition
Zusammensetzung

PET recyclée et recyclable à 100%

100% recyclable and recycled PET

100 % recycelbares und recyceltes PET

Nombre de bouteilles recyclées par m²

Number of bottles recycled per m²
Anzahl Flaschen recycelt pro m²

96 bouteilles plastiques (rPET)

96 plastic bottles (rPET)

96 Plastikflaschen (rPET)

Certifications

Certifications
Zertifizierungen



BREEAM®



Garantie

Guarantee
Garantie

10 ans. Résistant aux UV

10 years. UV-resistant

10 Jahre. UV-beständig



Emballage & Conditionnement

Packaging and Conditioning
Verpackung und Verpackung

Carton et protection bulle plastique, garantis sans CFC et recyclables.

Cardboard and plastic bubble protection, guaranteed CFC-free and recyclable.

Blasenschutz aus Pappe und Kunststoff, Garantiert FCKW-frei und recycelbar.

Entretien

maintain
pflegen

En cas de tache, tamponnez à l'aide d'un chiffon propre et humide le plus tôt possible. Pour désinfecter et éliminer les virus, vaporisez une solution diluée d'eau de javel (2%). Conformez-vous aux conditions d'utilisation mentionnées sur les étiquettes des produits nettoyants.

In case of stain, dab with a clean, damp cloth as soon as possible. To disinfect and eliminate viruses, spray a diluted bleach solution (2%). Follow the conditions of use mentioned on the labels of the cleaning products.

Wenn es einen Fleck gibt, tupfen Sie ihn so schnell wie möglich mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Um Viren zu desinfizieren und zu beseitigen, sprühen Sie es mit einer verdünnten Bleichlösung (2 %). Beachten Sie die auf den Etiketten der Reinigungsmittel angegebenen Verwendungsbedingungen.

EN

DE

Performance acoustique

SPECTRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

ABSORPTION SPECTRUM ACOUSTIC

ABSORPTIONSSPEKTRUM AKUSTISCH

Test acoustique réalisé avec le laboratoire : CETIAT

Nombre d'éléments testés :

2 panneaux conjoints de 300x200cm / profilé 3 cm au sol

N° d'affaire : 1831066

Date : 30/07/2018

Client : Arteck

Référence : TABLOSOUND SOUND

Épaisseur : 30 mm

Surface absorbante : 11,41 m²

Remarques :

Encadrement aluminium (U 32mm)

Fibre rPET acoustique 40kg/m³

Tissu Trevira OEKO-TEX 100% polyester M1

Acoustic test carried out with the laboratory: CETIAT

Number of elements tested:

2 joint panels 300x200cm / profile 3 cm on the floor

Business number: 1831066

Date: 30/07/2018

Client: Arteck

Reference: TABLOSOUND SOUND

Thickness: 30 mm

Absorbent surface: 11.41 m²

Remarks:

Aluminum frame (U 32mm)

Acoustic rPET fiber 40kg/m³

Trevira OEKO-TEX 100% polyester M1 fabric

Akustischer Test durchgeführt mit dem Labor: CETIAT

Anzahl der getesteten Elemente:

2 Joint Panels 300x200cm / Profil 3 cm am Boden

Geschäftsnummer: 2030418

Datum: 30/07/2018

Kunde: Arteck

Referenz: TABLOSOUND SOUND

Dicke: 30 mm

Saugfähige Fläche: 11,41 m²

Bemerkungen:

Aluminiumrahmen (U 32mm)

Akustische rPET-Faser 40kg/m³

Stoff Trevira OEKO-TEX 100% Polyester M1

Performance acoustic

Leistung akustisch

Fréquence (Hz)

Frequency (Hz)

Frequenz (Hz)

A | Aire d'absorption par panneau (m²)

A | Absorption area per panel (m²)

A | Absorptionsbereich pro Platte (m²)

α | 1/3 Octave

α_s | 1/3 Octave

α_s | 1/3 Oktave

α_s | Octave

α_s | Octave

α_s | Oktave

100	0.99	0.09	
125	1.74	0.15	0.15
160	2.27	0.20	
200	2.97	0.26	
250	4.07	0.36	0.34
315	4.76	0.42	
400	5.60	0.49	
500	7.30	0.64	0.63
630	8.75	0.77	
800	9.93	0.87	
1000	11.01	0.97	0.96
1250	11.93	1.05	
1600	12.41	1.09	
2000	12.78	1.12	1.11
2500	12.82	1.12	
3150	12.82	1.12	
4000	12.15	1.07	1.07
5000	11.72	1.03	

POUR INFORMATION

Indice unique d'absorption (ISO 11654)

α_s = 0.96

L : Pic d'absorption sur l'octave 250 Hz

M : Pic d'absorption sur l'octave 500 ou 1000 Hz

H : Pic d'absorption sur l'octave 2000 ou 4000 Hz

FOR INFORMATION

unique absorption index (iso 11654)

α_s = 0.96

L: absorption peak on the 250 hz octave

m: absorption peak on the octave 500 or 1000 hz

h: absorption peak on the octave 2000 or 4000 hz

ZUR INFORMATION



Einzigartiger Absorptionsindex (ISO 11654)

α_s = 0.96

L: Absorptionsspitze auf der 250-Hz-Oktave

M: Absorptionsspitze auf der Oktave 500 oder 1000 Hz

H: Absorptionsspitze auf der Oktave 2000 oder 4000 Hz

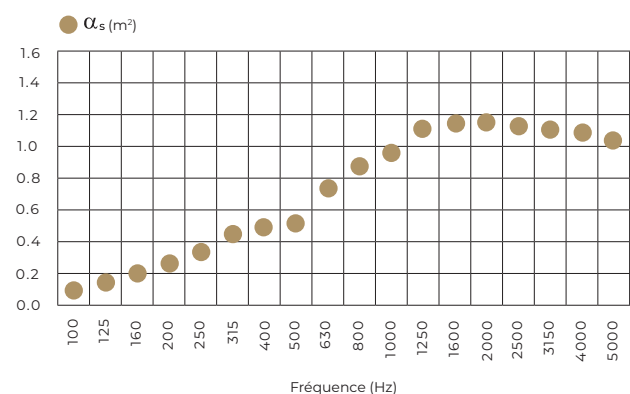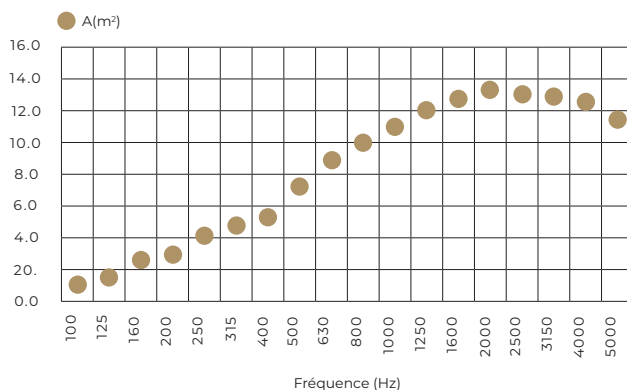

Réalisations



arteck

Les idées c'est vous, l'expérience acoustique, c'est nous.

ZAC DES FOLLIOUSES
RUE DES MONTS D'OR
01700 MIRIBEL LES ECHETS
FRANCE

+33 (0)4 72 08 58 70
CONTACT@ARTECK-DESIGN.FR
WWW.ARTECK-DESIGN.COM

